村田家具
〒604-0966 京都市中京区夷川通富小路西入
TEL 075-231-0638 Fax 075-255-6001
E-mail:info@muratakagu.co.jp
http://www.muratakagu.co.jp

ProWork プロワーク
プロワークチェアー

スウィングタイプ
PW-600S

取扱説明書

この度は本製品をお求めいただき誠にありがとうございます。ご使用の前に本書を必ずお読み下さい。またお手元にて保管下さい。

安全にご使用いただくために

本製品を踏み台の代わりなどの使用で、椅子の上に乗らないで下さい。倒れてけがをしたり、破損の原因になります。

椅子の上に物（特に熱い物など）を置かないで下さい。座が動いて、物が落下し、けが、やけど をすることがあります。

- 座った姿勢で椅子を傾けるなど、不安定な状態で使用しないで下さい。倒れてけがをしたり、破損の原因になります。
- 床がフローリングや畳など 傷つきやすい床面での使用は、床のキズ、へこみ の原因になります。敷物を敷いておくと傷防止に効果があります。

座部は取り外し式です。使用時は確実に座部がフレームバーに取り付いているか確認して下さい。座部は重量物ですので誤って落とさぬようご注意下さい。

使用時に可動する座部や開閉する部分で 指、手等をはさんで けがをすることがあります。

- ゴム部品やキャップは時々点検し、裂け目や磨耗等が、あれば早めに交換して下さい。（交換部品は販売店にてお求め下さい。）
- お子様だけでのご使用はご注意下さい。
- 耐荷重：100kg（目安値）

いす、腰掛け及び座いす類の品質表示

外形寸法	幅 430×奥行 590×高さ 930 mm
座面の高さ	860 ～ 330 mm
構造部材	金属（鋼）
表面加工	エポキシ粉体焼付塗装
張り材	ビニールレザー
クッション材	ウレタンフォーム

取り扱い上の注意

- 直射日光または熱を避けること。
- 著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用すること。

座面高さ調節と折りたたみ方法

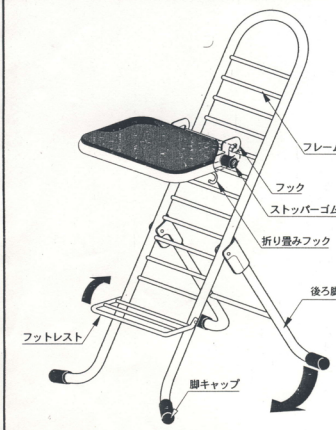

座面高さ調節

左右2つのフックを希望高さのフレームバーに引っかけ、ストッパーゴム2つをフレームパイプに当てます。

折り畳み方

シート裏の折り畳みフックを引き出し、シートをフレームバーに引っかけます。
後ろ脚を折り畳みます。
フットレストは上へ回転させ折り畳みます。

注意！：折り畳み後、シート裏の折り畳みフックがしっかりとフレームバーに引っかかっていることを確認して下さい。外れにくく設計されていますが持ち運びの際などには、シートの落下にご注意下さい。

注意！：折り畳み収納時、シートをフレームバーの最上段周辺に引っかけると、不安定になりやすく、収納の際などに転倒して破損したり、けがをする恐れがあります。

スウィングの調節方法

スウィングの強さ（傾斜角の大きさ）を２段階で調節できます。
出荷時は傾斜角の大きい<A>です。

<A>= スウィングが大きい。スウィングゴムの前後間距離が短い。
<B>= スウィングが小さい。スウィングゴムの前後間距離が長い。



1. 座部裏の六角ナット 4個を外し（10mmスパナ推奨）シートベースを取り外します。 この時スウィングゴムが空回りしないようプライヤーなどでスウィングゴムを挟んで固定して下さい。
2. 前側2個のスウィングゴムを左に回しシート本体より取り外します。後側2個は取り外しません。
3. 希望のスウィング強さの位置にスウィングゴムをねじ込み、取り付けます。
4. シートベースを取り付け、六角ナットで固定します。スウィングゴムがねじれないようにプライヤーなどでスウィングゴムを挟んで固定して下さい。

収納時図、シート裏の折り畳みフックを使用します。フックの引っ掛かりをよくご確認下さい。
外れにくく設計されておりますが持ち運びの際等はシートの落下に注意して下さい。
（イラストの製品はPW-600Sです）